

Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č. 03/2019 zo dňa 16.05.2019

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov

Čl. I.

Zmluvné strany

- **Objednávateľ:** Obec Perín - Chým
úradný názov:
sídlo: Obecný úrad Perín 180,044 74, Perín-Chým
IČO: 00 324 612
DIČ: 2021244940
bank. spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu: SK11 5600 0000 0004 0469 0001
konajúci: MVDr.Ladislav Molnár PhD - starosta
(ďalej len „**objednávateľ**“)

A

•Zhotoviteľ:

- obchodné meno: **GB STAV KOŠICE, s.r.o.**
sídlo: Barčianska 2/B, Košice - Barca 040 17
IČO: 48 293 750
IČ DPH: SK2120142618
bank. spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK47 1100 0000 0029 4800 9690
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 37832/V
konajúci: Gabriel Babka, konateľ
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
(Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „**zmluvné strany**“)

zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 03/2019 uzatvorenej 16.05.2019 (ďalej len zmluva) v tomto znení:

Čl. VII. Cena diela a platobné podmienky :

•Cena za dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, v súlade s výzvou Objednávateľa na predkladanie cenových ponúk zo dňa 03.05.2019 a v súlade s Cenovou ponukou Objednávateľa vo výške **158.062,97 EUR s DPH** (slovom **jedenstopäťdesiatosemtisícšesťdesiatdva EUR a 97 centov**). Cenová ponuka Zhotoviteľa tvorí **Prílohu č.1** k tejto zmluve.

sa mení nasledovne :

a to na základe reálneho posúdenia stavby pri realizačných prácach na stavbe „ stavebná úprava rigolov v obci Perín – Chým, kde pri realizácii boli zistené odchýlky, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku (ocenený výkaz výmer zo dňa 22.07.2019). Cenová ponuka Objednávateľa vo výške 158.062,97 s DPH zo dňa 03.05.2019 sa mení na

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

cenovou ponuku Objednatel'a vo výške 124.924,48 s DPH zo dňa 22.07.2019

Čl. IX. Závěrečné ustanovenia sa dopĺňajú nasledovne:

Príloha č. 4 - ocenený výkaz výmer „Stavebná úprava rigolov v obci Perín-Chým - Zmena č. 1“

V Perín - Chým dňa: 22.07.2019

V Perín - Chým dňa: 22.07.2019

Za objednávateľa:



Za

GB STAV


040

IK

IC DI

GB STAV

Gabriel Ba

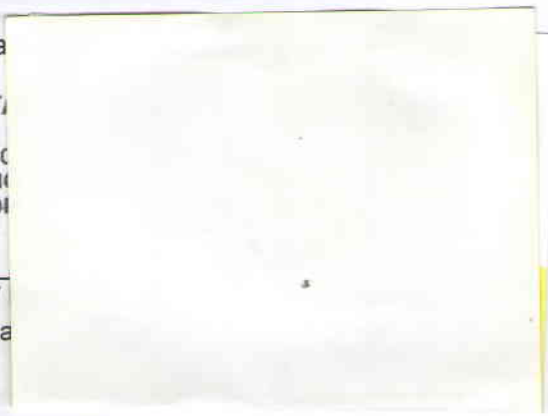

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Stavebná úprava rigolov v obci Perín-Chym**

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Perín-Chym

Projektant

Zhotoviteľ

GB STAV KOŠICE s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

22.07.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV : Dodávky 21 377,32	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 82 726,41	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV : Dodávky 0,00	10	Kultúra pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	M : Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 104 103,73	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

D Celkové náklady

2, 19-22	104 103,73
20,00 % z 104 103,73	20 820,75
DPH (r. 23-24)	124 924,48

Účty a odpočty

Nákladovateľa	0,00
Príjma	0,00
Príjma + -	0,00

Dátum a
Objedn:

Dátum a
Zhotovi

22.7.
Dátum a

ROZPOČET

Stavebná úprava rigolov v obci Perín-Chym

Objednávateľ: Obec Perín-Chym
Zhotoviteľ: GB STAV KOŠICE s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 22. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

104 103,734 590,076

1 Zemné práce

15 987,746 0,000

1	132201102	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	585,000	10,995	6 432,075	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	585,000	7,963	4 658,355	0,000
3	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	121,870	8,597	1 047,716	0,000
4	181102301	Úprava rýh a terénu	m2	1 200,000	3,208	3 849,600	0,000

4 Vodorovné konštrukcie

27 834,310 336,319

5	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	40,000	138,414	5 536,560	96,076
6	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	200,000	10,217	2 043,400	0,698
7	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	200,000	6,142	1 228,400	0,000
8	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	6,000	1 698,729	10 192,374	6,098
9	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	667,500	9,287	6 199,073	123,801
10	451319777	Príplatok z.k.d. 10 mm hr. podkladu nad 100 mm z bet. prostého tr. C 8/10	m2	67,500	13,368	902,340	1,565
11	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	667,500	2,595	1 732,163	108,082

5 Komunikácie

2 990,000 25,932

12	577144111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	200,000	14,950	2 990,000	25,932
----	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--------

8 Rúrové vedenie

14 523,960 2,302

13	831429011	Demontáž kanalizačného potrubia z kameninových rúr od DN 500 do DN 800 mm -0,306 t	m	100,000	36,003	3 600,300	0,000
14	871424014	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 600	m	100,000	7,866	786,600	0,003
15	286140012100	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 600 dl. 6 m	ks	20,000	506,853	10 137,060	2,299

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 081,370 225,523

16	916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	376,000	11,415	4 292,040	74,061
17	592170002400	Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	189,880	9,854	1 871,078	12,342
18	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	100,000	8,703	870,300	0,000
19	935111112	Osadenie priekopového žlabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	188,000	9,836	1 849,168	45,994
20	592270000100	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	ks	759,520	6,958	5 284,740	44,052

Strana 1 z 2

Číslo položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
35111211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	188,000	5,225	982,300	27,597
22 592270001800	Tvárnica priekopová PREMAC TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	631,680	6,466	4 084,443	21,477
23 969021131-1	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 600 mm, -0,09300t	m	100,000	13,133	1 313,300	0,000
24 976016111	Vybúranie prefabrikovaných žľabov	m	188,000	13,086	2 460,168	0,000
25 979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	64,860	14,097	914,331	0,000
26 979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 297,200	0,382	495,530	0,000
27 979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	64,860	10,237	663,972	0,000
99	Presun hmôt HSV				17 686,348	0,000
28 998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	590,076	29,973	17 686,348	0,000

Celkom

104 103,734 590,076

